

Studio-Adapter
Studio adapter
Adapteur de studio

MS 14 P



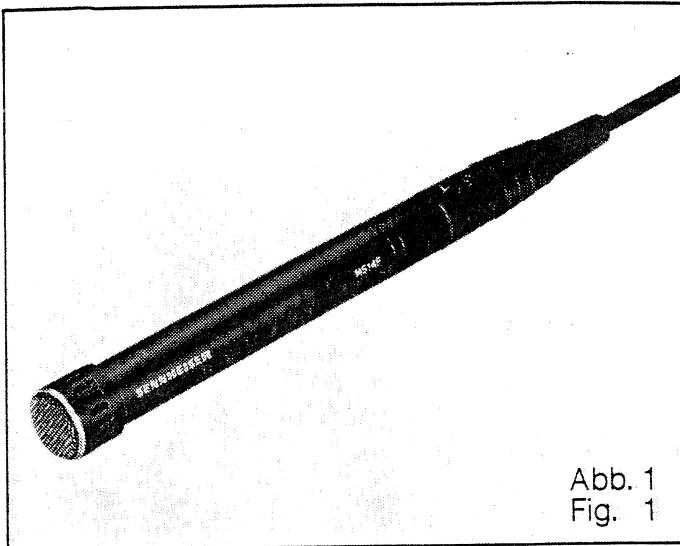


Abb. 1
Fig. 1

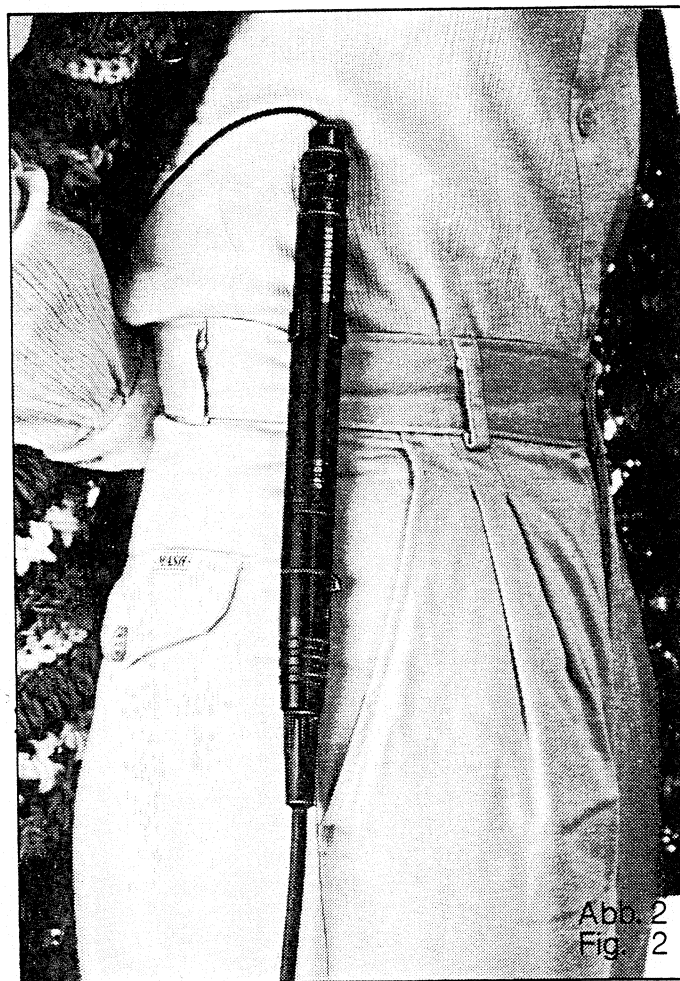


Abb. 2
Fig. 2

STUDIO-ADAPTER MS 14 P

Lieferumfang: 1 Adapter
1 Clip

Beschreibung

Der Studio-Adapter MS 14 P dient zur Stromversorgung von Sennheiser-Elektret-Mikrofonen und Griff+Speise-Modulen aus Studio-Speisegeräten für 12 - 48 V-Phantomspeisung. Mit dem Adapter lassen sich die Mikrofone MKE 2 R, MKE 10, MKE 10 R, MKE 40, MKE 40 R, MKE 42, MKE 212 sowie das Griff+Speise-Modul K 30 AV versorgen. Signalpegelverluste, die innerhalb des Adapters auftreten, werden durch einen eingebauten Vorverstärker kompensiert.

Eine interessante Einsatzmöglichkeit des MS 14 P ergibt sich zusammen mit den Aufsteckmikrofonen MKE 2010, MKE 4010, MKE 2012 oder MKE 4012, mit denen sich auf einfache Weise ein kleines, handliches Mikrofon aufbauen läßt (Abb. 1).

Zum Lieferumfang des Adapters gehört der Clip MZA 5 B, mit dem der MS 14 P bei Verwendung mit Ansteckmikrofonen auf einfache Weise befestigt werden kann (Abb. 2).

Anschlußhinweise

Für den Fall, daß die Länge der Mikrofon-Anschlußleitung nicht ausreichend sein sollte, läßt sich diese mit dem Verlängerungskabel MZV 10 um 7,5 m verlängern. Dieses Kabel ist auch als Verbindung zwischen Griff+Speise-Modul K 30 AV und MS 14 P zu verwenden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des MZV 10 ergibt sich zusammen mit einem Aufsteckmikrofon MKE 4010 oder MKE 4012. Von der Decke abgehängt läßt sich damit ein kleines, fast unsichtbares Mikrofon z. B. für Diskussionsrunden realisieren.


Technische Daten

Eingangsseite:	
Buchse	8pol. nach DIN 45594 verschraubbar
Buchsenbeschaltung . .	1 : NF 2 : Masse 8 : + 6 V
Eingangsspannung . . .	max. 300 mV
Eingangswiderstand . .	ca. 40 k Ω
Ausgangsseite:	
Stecker	XLR, 3pol. (DIN 45599/IEC 268-12)
Steckerbeschaltung . .	1 : Masse 2 : NF (+) 3 : NF (-)
Speisung	Phantomspeisung 12 - 48 V nach DIN 45596
Stromaufnahme	ca. 2 mA
Ausgang	symmetrisch
Ausgangsimpedanz . . .	ca. 200 Ω
Verstärkung	ca. 0 dB
Übertragungsbereich . .	40 - 20000 Hz ($\pm$ 0 dB)
Geräuschspannung mit 1 k Ω -Quellenwiderstand .	ca. 4 μ V nach CCIR 468-2
A-bewertete Rauschspannung mit 1 k Ω -Quellenwiderstand .	ca. 1 μ V
Abmessungen	$\varnothing$ 19 mm, 128 mm lang
Gewicht	ca. 114 g


Typ



MS 14 PF 0



MS14 PF 4



B

14